


# X-Flow

## Semicentrální větrací jednotka

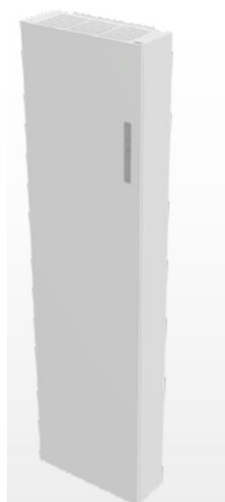

**Větrací přístroj X-Flow je ideální pro použití v obývacích pokojích, ložnicích a kancelářích, jelikož umožňuje tiché a efektivní větrání.**

X-Flow je větrací přístroj se zpětným ziskem tepla, využívá teplo z odpadního vzduchu k ohřevu přiváděného, čerstvého vzduchu. Jeho součástí je prachový filtr. Venkovní mřížka je v bílé nebo antracitové barvě.

### Technický list

Rozměr přístroje	520 x 1945 x 202 mm
Rozměry venkovního krytu	Ø 200 mm
Rozměr průchodky	2 x Ø 160 x 495 (745) mm
Montážní otvor	2 x Ø 180 mm
Průtok vzduchu	50 - 180 m <sup>3</sup> /h
Spotřeba energie	33,4 W
Vstupní napětí	230 V AC 50 Hz
Spotřeba elektrické energie v závislosti na výkon ventilátoru	0,15 W/(m <sup>3</sup> /h)
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	< 1
Hladina akustického tlaku (hlučnost) 2 m	12 – 32 dB(A)
Stupeň zpětného zisku tepla maximálně	87 %
Použití ve výškových budovách	do 80 m
Filtr	ISO hrubost 45 %
Senzory	CO <sub>2</sub> , teplota, vlhkost
Hmotnost	40 kg
Energetická třída	A
Třída ochrany	I



**záruka 2 let**

