




# iV-Light

**inVENTer®**  
jednoduše geniální větrání  
**Made in Germany**

**nejsilnější kompaktní ventilátor své řady**

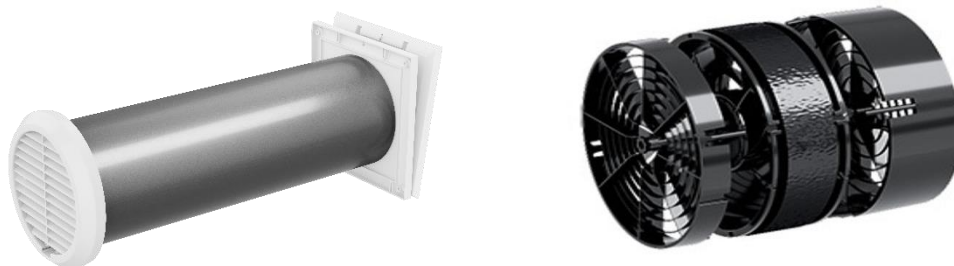

Větrací přístroj je ekonomickou variantou větracího přístroje iV-Smart+ a je určený pro **universální použití do rodinných domů, bytů a veřejných budov.**

Kompletní sada obsahuje stavební průchodku, zásuvný keramický modul s inVENTRONem, venkovní mřížku a vnitřní kryt s prachovým filtrem. Možnost dokoupení protivětrných a akustických příslušenství. Větrací systém lze ovládat pouze pomocí regulátorů značky inVENTer®.



## Technický list

Montážní otvor	Ø 180 mm
Síla zdi s omítkou	≥ 290 mm
Rozměr průchodky	Ø 160 x 495 /745 mm
Rozměry venkovního krytu	Ø 200 mm
Rozměry vnitřního krytu	220 x 220 mm
Průtok vzduchu v režimu zpětný zisk tepla	5 – 21 m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu v režimu stálé větrání	10 – 42 m <sup>3</sup> /h
Stupeň zpětného zisku tepla maximálně	84 %
Spotřeba energie na jednotku	1 - 3 W/h
Spotřeba energie v závislosti na výkonu ventilátoru	0,2 W(m <sup>3</sup> /h)
Provozní napětí	6 - 16 V DC
Provozní teplota (bez dohřevu)	-20 °C až + 50 °C
Hladina akustického tlaku (hlučnost) 2 m	14 – 36 dB(A)
Normalizovaný rozdíl úrovně hluku	34 - 47 dB
Energetická třída	A+ / A
Ochrana	IP 20
Třída ochrany	III
Klasifikace ventilátoru	splňuje S3 dle DIN EN 13141-8

 záruka 5 let na elektronické části a 30 let na tepelný výměník 